UNICA
LUXURY LIGHTED MIRRORS
by Cantoni

LINEA SPECCHI **MDE**

Specchi con **luci** dalle **linee sobrie** ed **essenziali**

Linea e Mission 4

I-light 5

Linea MDE 6

Dimensioni standard 8

Finiture 30

Dettagli tecnici 32

Qualità 35

La luce perfetta è quella in grado di creare suggestioni e suscitare sensazioni profonde.

E’ proprio questa luce emozionale che è caratteristica distintiva della linea di **specchi** per l’arredo **‘Unica’.**

E LUCE FU.
ma non una qualsiasi

La luce perfetta è quella in grado di creare suggestioni e suscitare sensazioni profonde.
E' proprio questa luce emozionale che è caratteristica distintiva di Unica, una gamma completa di specchi illuminati che porta in scena tutta la forza espressiva del lusso contemporaneo.

Ogni specchio, frutto della maestria italiana, è un pezzo unico che integra armoniosamente design, innovazione tecnologica e funzionalità.

L'obiettivo di Cantoni è supportare architetti, studi di interior design e aziende d'arredo nella creazione di stanze stupefacenti e altamente funzionali per **Luxury hotels, spa e strutture residenziali**, grazie a specchi che, sovvertendo gli schemi usuali, perdono il ruolo di meri complementi d'arredo per diventare elementi strutturali di spazi nei quali è la luce la protagonista assoluta.

I-light:.
. Temperatura colore luce: 4200° kelvin
. Durata garantita 100.000/h min.
. Lampadine necessarie: nessuna
. Input: 110V -240V
. Attuatore Dimmer integrato

I-LIGHT:
tecnologia in equilibrio fra bellezza e design

Le più grandi idee nascono da un'infinita passione e da una paziente e quotidiana sperimentazione. Così, in Cantoni, la contaminazione fra design, ricerca ed esperienza ha dato vita ad **I-light.**

I-light è la **tecnologia di illuminazione**, a brevetto Cantoni, che caratterizza ogni specchio della linea Unica. Si tratta di una tecnologia di illuminazione completamente integrata nello spessore dello specchio che ricrea con assoluta perfezione la resa cromatica e l'incidenza della **luce solare**.

Le sorgenti luminose **non sono lampadine**, ma lenti ad alta rifrangenza, in materiale infrangibile, in grado di diffondere e schermare in modo ideale la luce avvolgendo completamente la figura. Ogni singolo dettaglio è stato studiato ed analizzato, dalla distanza fra i punti luce all'uniformità dell' emissione luminosa, prestando cura e attenzione assoluta alla gradazione di colore ideale.

Dimmerabile, a basso consumo, certificata CE.

Linea Specchi MDE

É stupefacente ciò che può fare la luce

Design: **Cantoni**

La superficie incorporea dello specchio accoglie, in una preziosa incastonatura, il profilo curvo delle lenti opalescenti, ricreando con assoluta perfezione la resa cromatica della luce naturale.

Una collezione che racchiude, nelle sue linee apparentemente semplici, innumerevoli ore di ricerca sulla rifrazione della luce.

La linea MDE è felice sintesi di funzionalità, avanzata tecnologia e sensuale appeal hollywoodiano.

Specchio a parete a illuminazione diffusa I-light con profilo lineare 4,0 cm in alluminio anodizzato argento e intensità della luce regolabile.

Linea Specchi MDE

Design: **Cantoni**

Linea di **specchi illuminati** da parete per **l'arredo** di **spazi residenziali** e **commerciali**

Specchio a parete a illuminazione diffusa I-light in vetro float retroargentato, con profilo lineare 4,0 cm in alluminio silver anodizzato e intensità della luce regolabile.

I moduli specchio MDE, dalle linee sobrie ed essenziali, ideati per l'arredo di spazi aperti al pubblico, grazie ai bassi consumi, alla semplicità di installazione e alla assoluta assenza di emissioni di calore, creano corner suggestivi ed altamente funzionali in spazi commerciali, saloni di hair styling, farmacie e ottiche.

DIMENSIONI STANDARD
Linea MDE

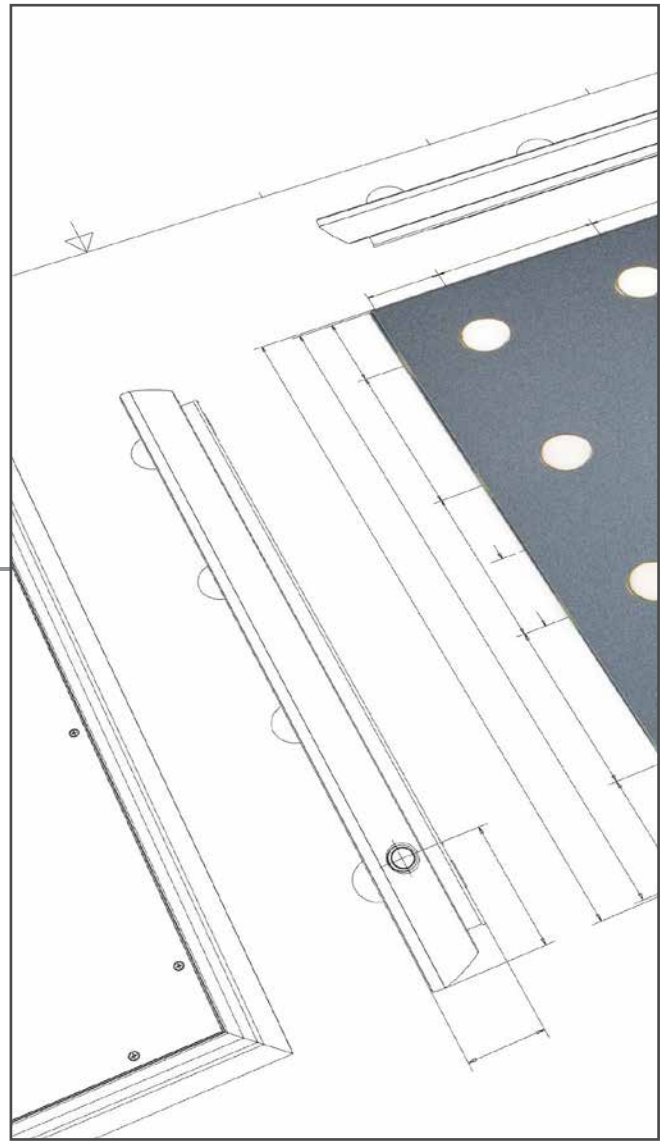

MDE07

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **6 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 700x700x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 25W MAX

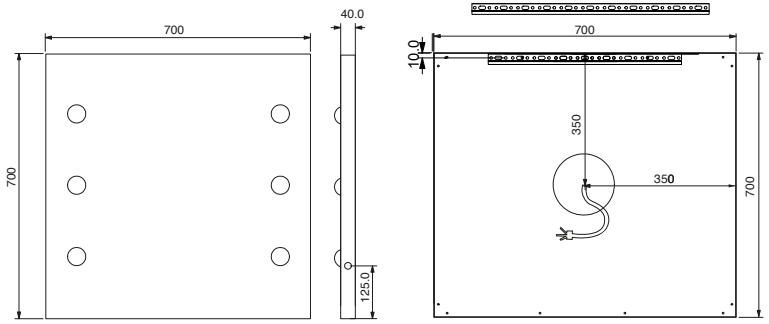

MDE01

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **12 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 1020x700x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 50W MAX

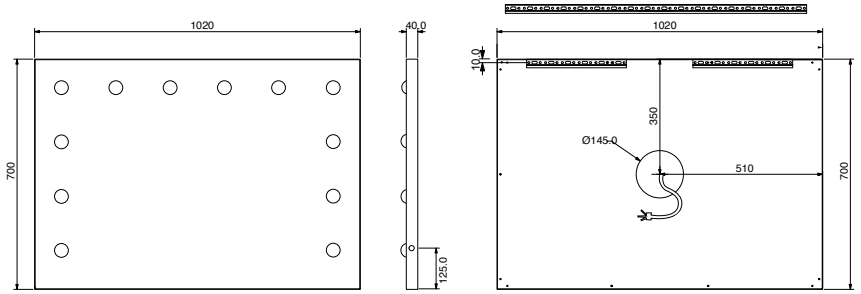

MDE01XL

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **18 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 1400x1020x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 75W MAX

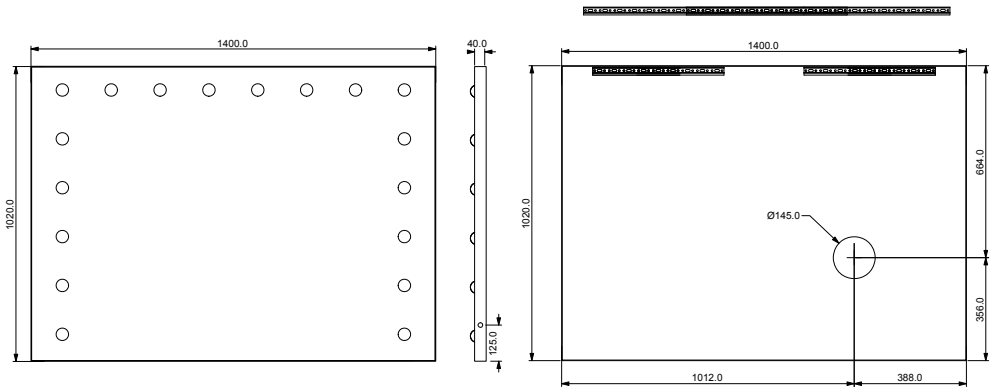

MDE502

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **12 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 1020x700x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 50W MAX

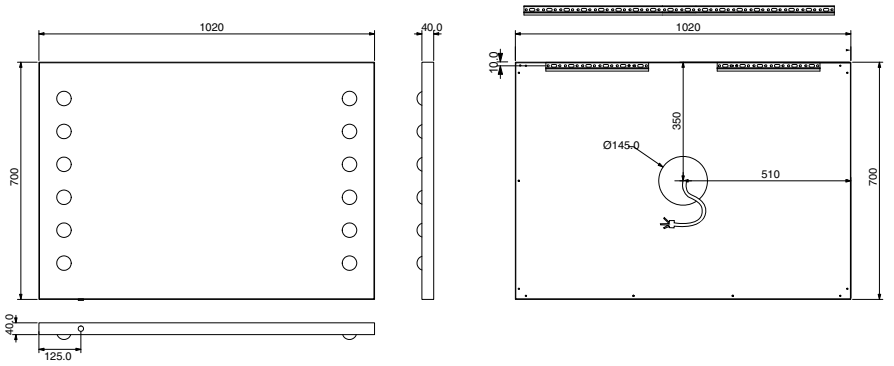

MDE02

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia
Dimensioni: 1020x700x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Safety Film

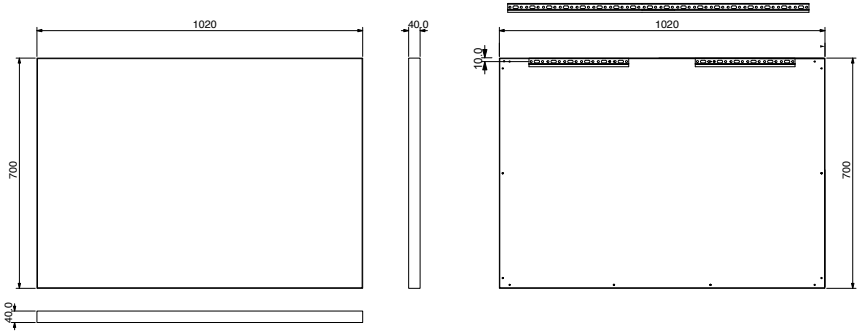

MDE04

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **12 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 1020x1020x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 50W MAX

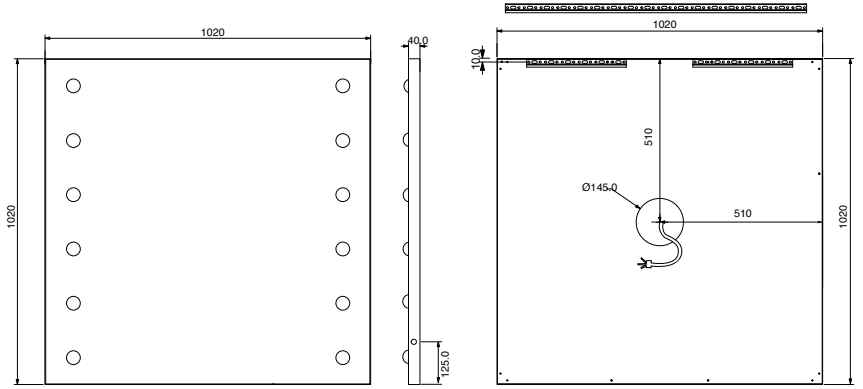

MDE505

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **12 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 700x1020x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 50W MAX

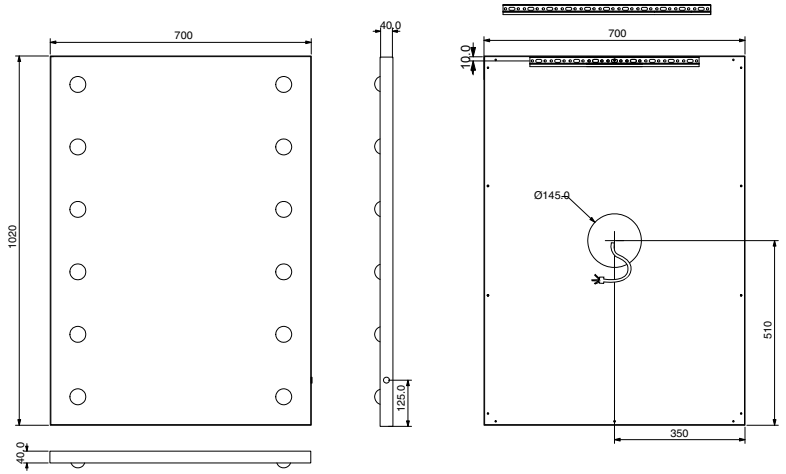

MDE08.V

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **18 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 840x1020x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 75W MAX

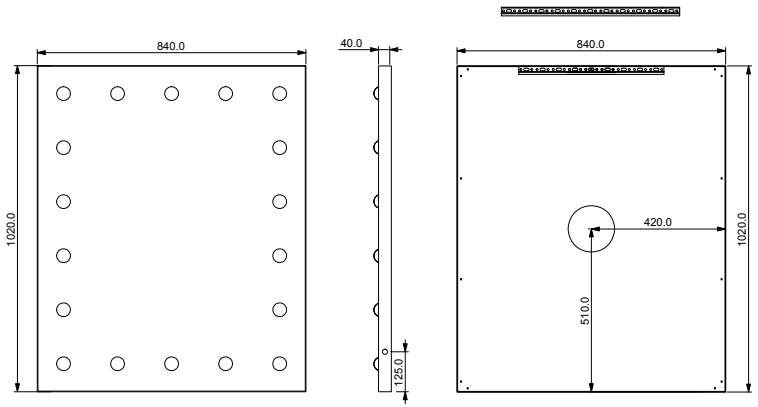

MDE08.0

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **18 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 1020x840x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 75W MAX

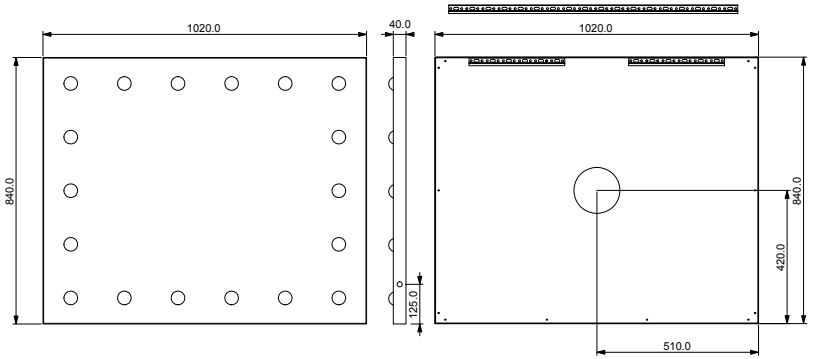

MDE516

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **24 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 1020x1800x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 100W MAX

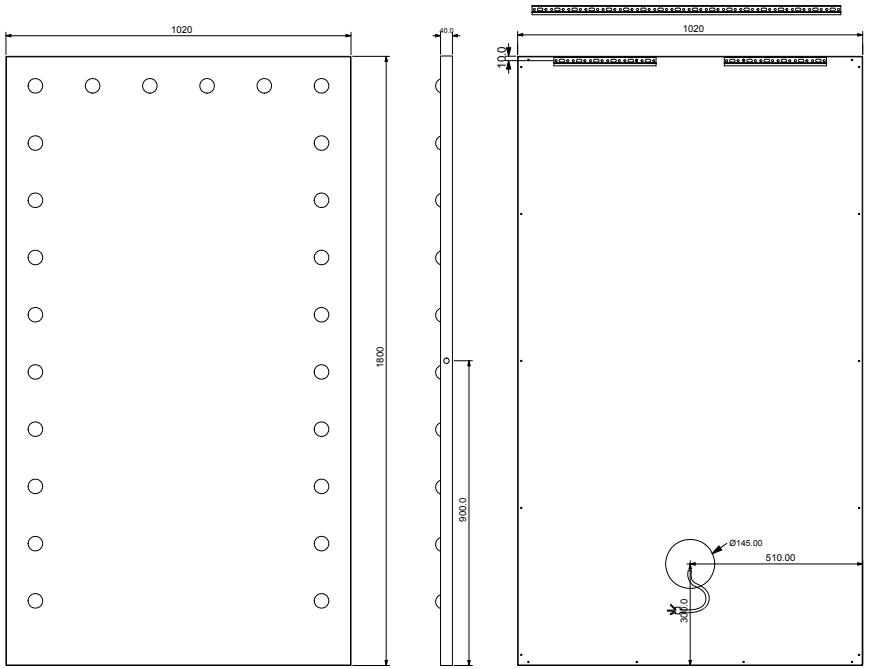

MDE09.V

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **30 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 1020x1865x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 125W MAX

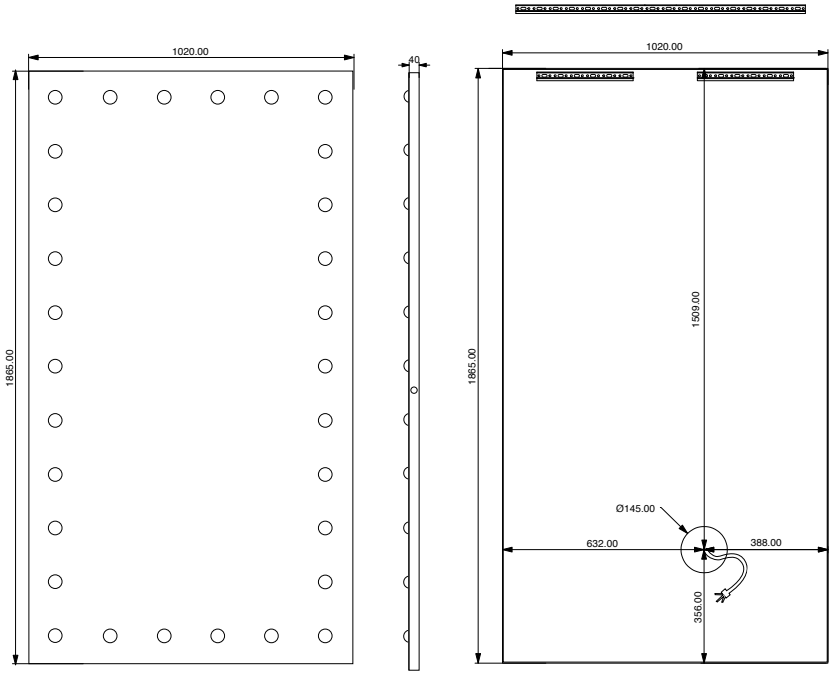

MDE09.0

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **30 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 1865x1020x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 125W MAX

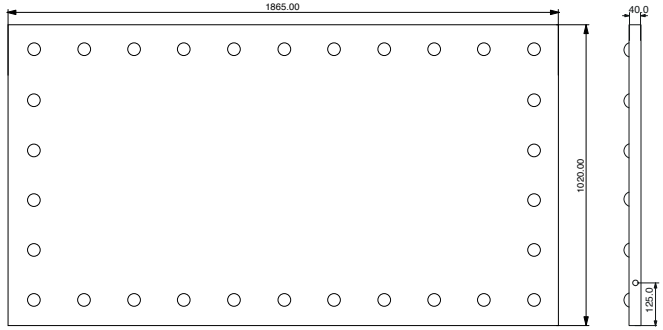

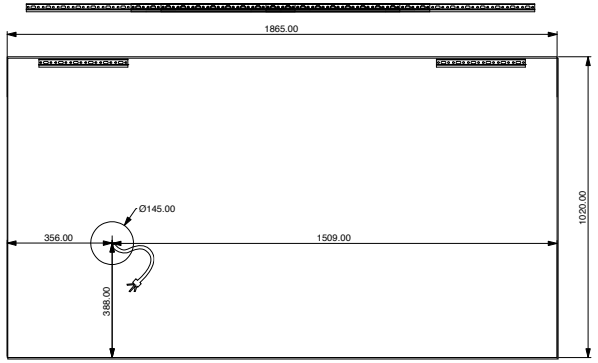

MDE518

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **12 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 700x1850x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 50W MAX

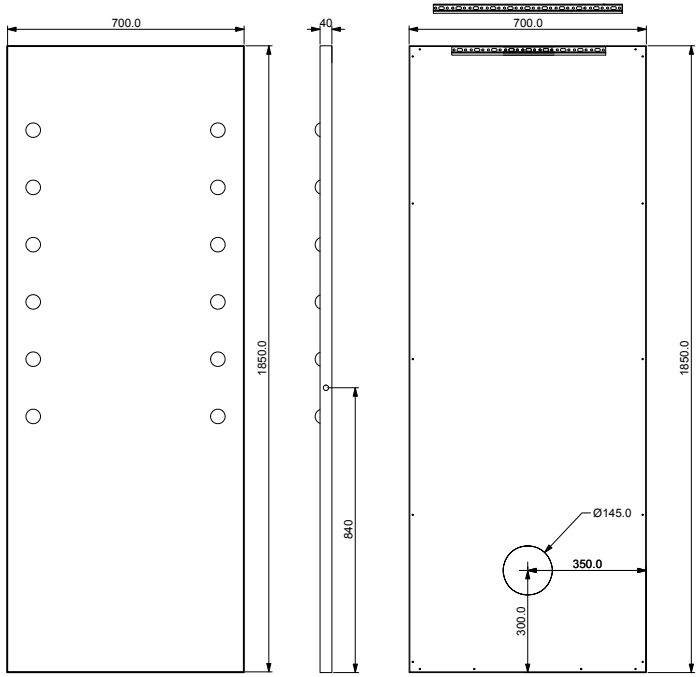

MDE518-BLACK

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **12 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 700x1850x40mm
Profilo: alluminio VERNICATO NERO
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 50W MAX

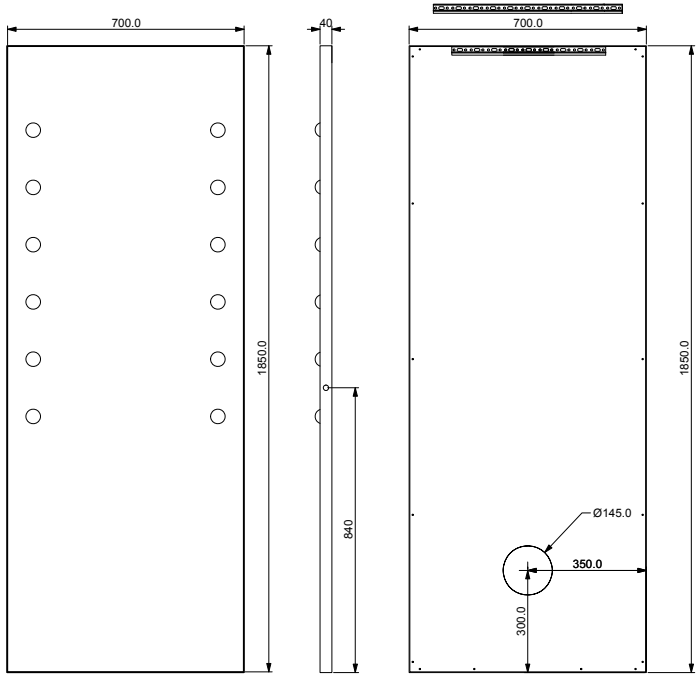

SHELF MDE518-BLACK

Design: **Cantoni**

Mensola in alluminio piegato, sagomato a laser, colore nero.
Comodi attacchi inseriti nel profilo laterale MDE

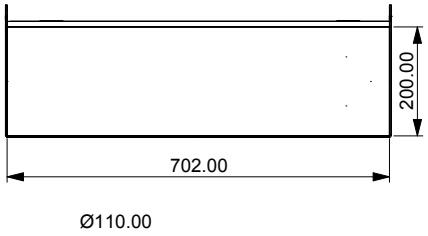

MDE505-STAND ALONE

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **6 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 700x1020x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film
Pannello posteriore in alluminio e ABS
Pilone con piede in alluminio anodizzato
Mensole in metacrilato

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 50W MAX

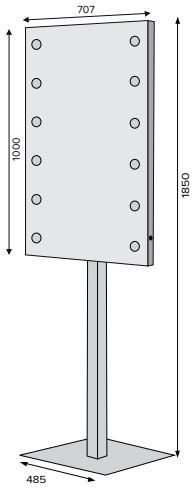

Arreda la farmacia

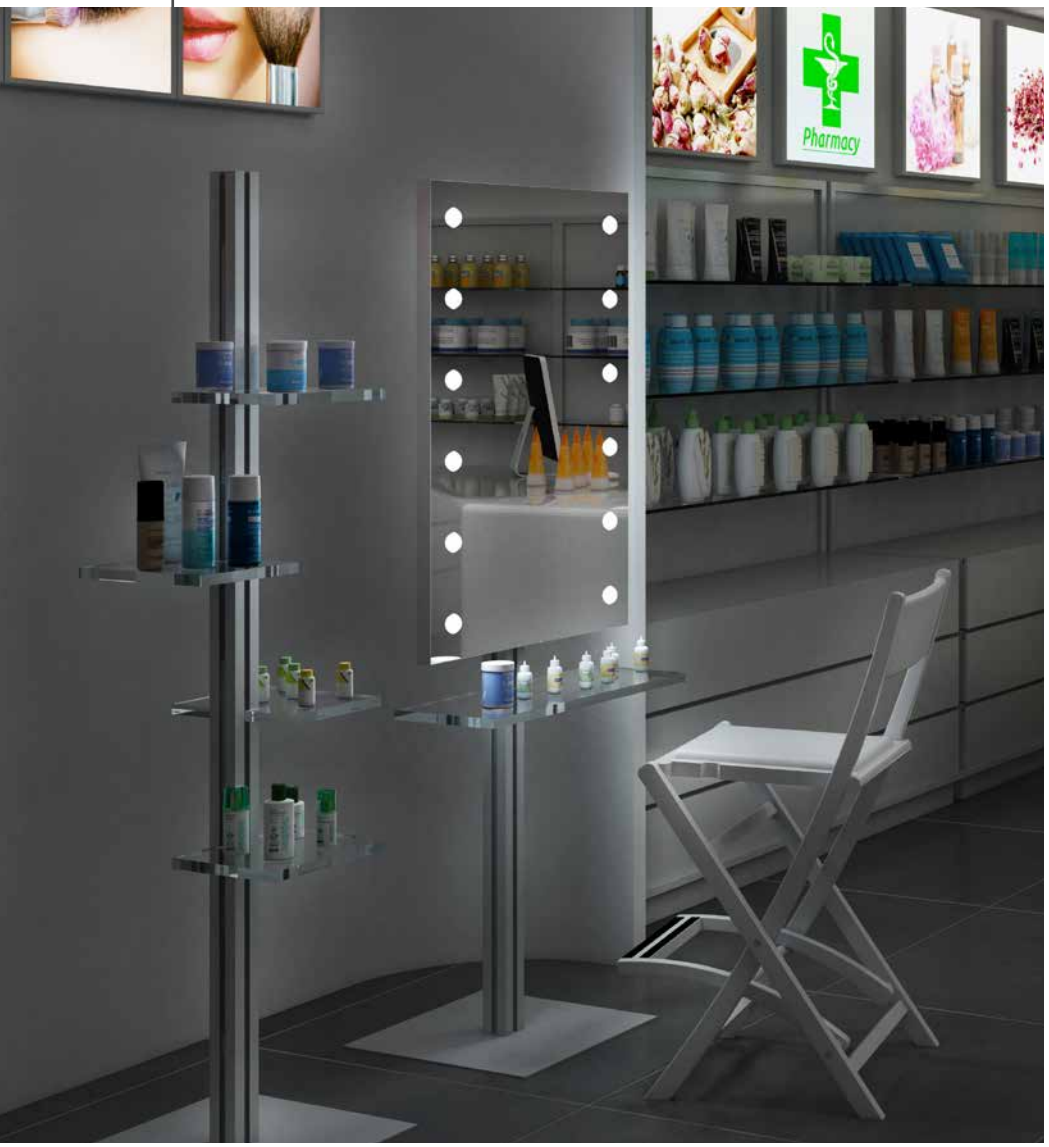

Arreda la stanza da bagno

MDE100

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **12 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: Diam.1000x44mm
Sruttura in MDF sagomato , bordatura in laminato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 50W MAX

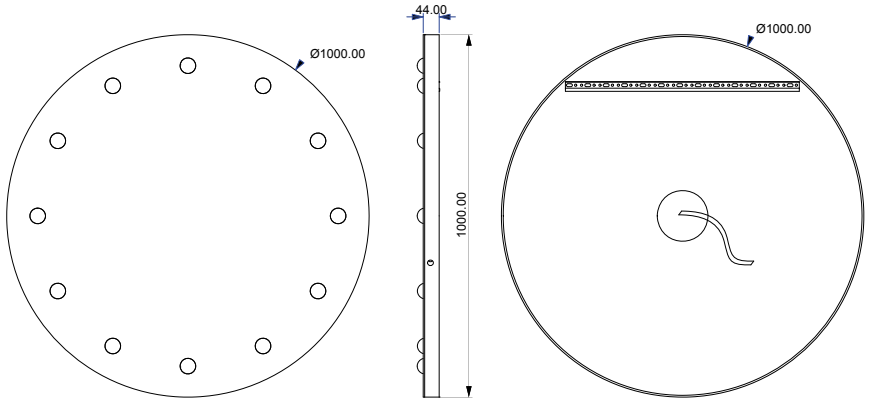

MDE80

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **6 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: Diam.800x44mm
Sruttura in MDF sagomato , bordatura in laminato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 25W MAX

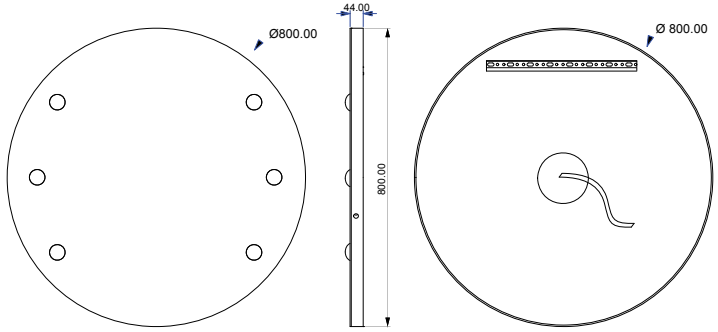

MDE840.RA

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **6 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 840X840x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita :25W MAX

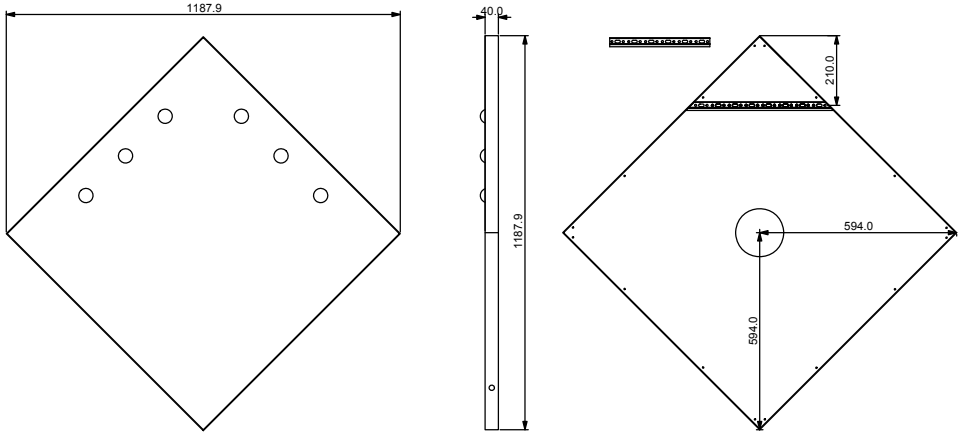

MDE840.RC

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia con **6 lenti I-light** incastonate
Dimensioni: 840X840x40mm
Profilo: alluminio anodizzato silver
Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa
Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Potenza assorbita : 25W MAX

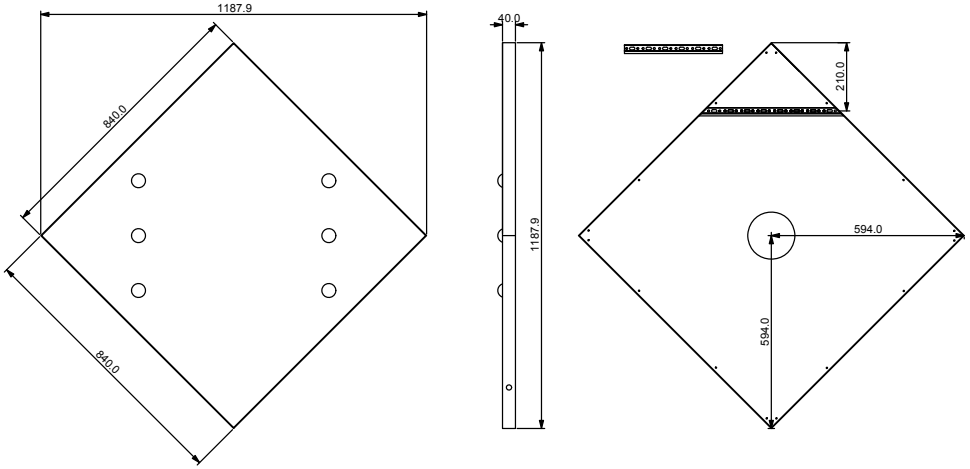

FINITURE
Linea MDE

Finitura Anodizzata Standard (*)
ACH
argento chimico opaco

* non standard e non disponibile per MDE100 e MDE80

Finiture Verniciate Fuori Standard

Verniciatura lucida o opaca
(Rif. gamma colori RAL)

Possibilità, modalità, costi e tempi di personalizzazione per i prodotti verranno indicati da Cantoni valutando singolarmente ogni richiesta.

DETTAGLI TECNICI
Linea MDE

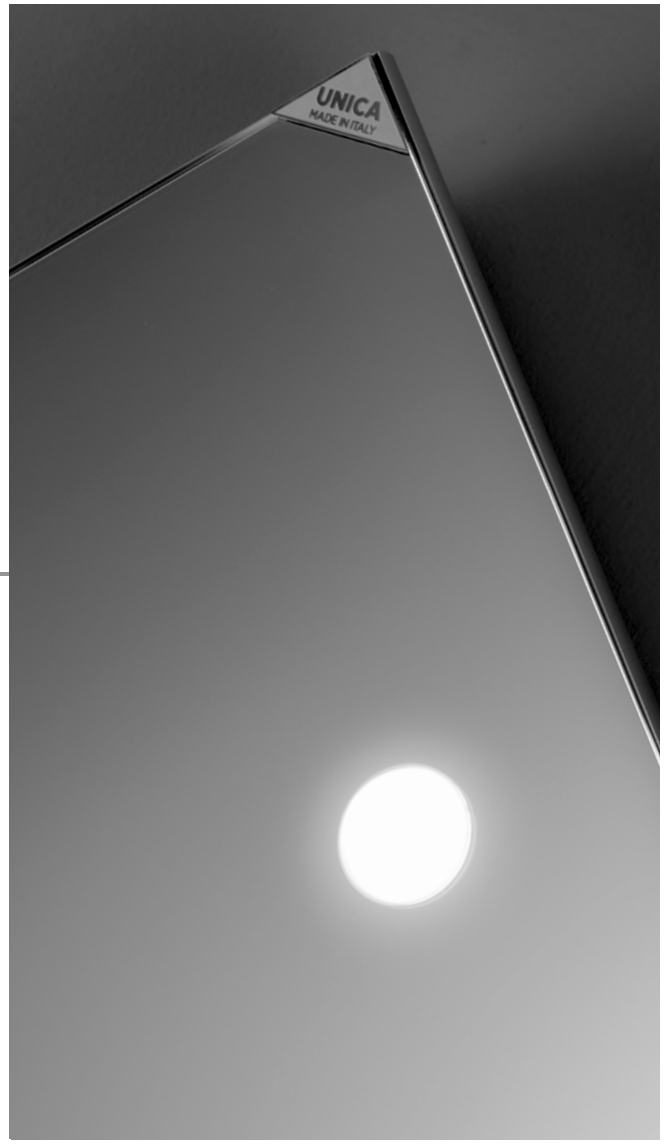

STRUTTURA

Alluminio indeformabile 6060-T5
. Profilo MDE 40 mm in alluminio anodizzato argento
. Produzione anche su misura
. Elementi modulari affiancabili
. Disponibili anche senza luci
. Dimensione minima 410mm
. Dimensione massima 1850mm

SPECCHI

Specchi spessore 4 mm ad alta tecnologia
10 volte più resistente alla corrosione
3 volte più resistente ai graffi rispetto agli specchi tradizionali.
Prodotto di lunga durata nei tipici ambienti umidi
Safety Film

TECNOLOGIA I-LIGHT (brevettata)

Le lenti luminose, incastonate direttamente nella superficie riflettente, intagliata con strumenti di alta precisione, diffondono la luce generata dalla tecnologia I-light integrata nello struttura dello specchio.

Ogni modulo I-light è formato da 3 lenti luminose.
La quantità minima di lenti presente su ogni specchio è 6
(2 moduli I-light da 3 lenti luminose ciascuno).
E'possibile installare fino ad un massimo di 30 lenti,
(10 moduli I-light da 3 lenti luminose ciascuno).

Gradazione luce 4200° kelvin
Durata garantita :100.000/h
Rischio fotobiologico: Esente
Basso consumo

Attuatore integrato con regolatore di intensità:
Tocco breve = acceso / spento
Pressione prolungata = luminosità + / -

NO luce blu

Regolazione luminosità

Safety Film

4200 K

Ingresso 110-240 V

Basso Consumo

NO lampadine

Tecnologia I-light brevettata

Certificati

Montaggio semplice

Produzione artigianale

Produzione italiana

SPECIFICHE TECNICHE DISPOSITIVO

TIPOLOGIA:	Specchio a LED 6 punti luce	Specchio a LED 9 punti luce	Specchio a LED 12 punti luce	Specchio a LED 18 punti luce	Specchio a LED 21 punti luce	Specchio a LED 24 punti luce	Specchio a LED 30 punti luce
MODELLO:	MDE80 MDE840RA MDE840RC	su richiesta	MDE502 - MDE505 MDE100 - MDE518	su richiesta	su richiesta	MDE516	su richiesta
TENSIONE:	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz
CORRENTE:	106 mA max	159 mA max	212 mA max	318 mA max	370 mA max	424 mA max	560 mA max
POTENZA:	25 W max	38 W max	50 W max	75 W max	88 W max	100 W max	125 W max
FATTORE DI POTENZA:	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Apparecchio solo per uso interno, IP20

Il dispositivo è progettato per lavorare alla temperatura da 0-40°C (Ta)

La specchiera non è dotata di spina, pertanto necessita di un collegamento all'impianto predisposto a muro.

CARATTERISTICHE SORGENTE LED:

- Marchio di origine: CANTONI TRADING SRL
- Tensione e corrente di alimentazione: 28.3 Vdc, 0.325A
- Potenza nominale: 9.2 W
- Posizione e scopo delle connessioni: sulla scheda LED.
- tc: 55°C
- Rischio fotobiologico: Esente.

Dichiarazione di conformità CE

Noi Fabbricanti CANTONI TRADING SRL, Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti di questo catalogo sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive comunitarie applicabili al prodotto: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva ROHS 2011/65/UE, se installati in conformità alle istruzioni.

Tutti i prodotti Cantoni sono realizzati in Italia con materiali accuratamente selezionati.

Ogni prodotto è frutto di un attento studio per garantire il massimo equilibrio tra estetica e tecnologia.
L'autenticità di ogni singolo pezzo Cantoni viene garantita dal nostro marchio di fabbrica.

Siamo a completa disposizione per rispondere ad ogni richiesta e domanda relative ai prodotti.
Il nostro ufficio tecnico è inoltre disponibile per progetti personalizzati.

NOTA BENE:
La ditta Cantoni si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli articoli a catalogo per motivi tecnici o commerciali.
Le spedizioni vengono effettuate dai nostri uffici in San Marino.

CANTONI TRADING SRL

Sede Produttiva e Showroom

Via Guardia di Rocca 10 - 47899 Galazzano - Rep. San Marino

Tel. +378 0549 977527 - Fax +378 0549 876501

info@lineaunica.com

www.lineaunica.com

©cantoni2020