



UNICA
LUXURY LIGHTED MIRRORS
by Cantoni

LINEA SPECCHI **SP**

Specchi con **luci** e **cornice**
geometrica **in alluminio**

	Linea e Mission	4
	I-light	5
	Linea SP	6
	Dimensioni standard	9
	Finiture	17
	Dettagli Tecnici	19
	Qualità	22

La luce perfetta è quella in grado di creare suggestioni e suscitare sensazioni profonde.

E' proprio questa luce emozionale che è caratteristica distintiva della linea di **specchi** per l'arredo **'Unica'**.





E LUCE FU. ma non una qualsiasi

La luce perfetta è quella in grado di creare suggestioni e suscitare sensazioni profonde.

E' proprio questa luce emozionale che è caratteristica distintiva di Unica, una gamma completa di specchi illuminati che porta in scena tutta la forza espressiva del lusso contemporaneo.

Ogni specchio, frutto della maestria italiana, è un pezzo unico che integra armoniosamente design, innovazione tecnologica e funzionalità.

L'obiettivo di Cantoni è supportare architetti, studi di interior design e aziende d'arredo nella creazione di stanze stupefacenti e altamente funzionali per **Luxury hotels, spa e strutture residenziali**, grazie a specchi che, sovvertendo gli schemi usuali, perdono il ruolo di meri complementi d'arredo per diventare elementi strutturali di spazi nei quali è la luce la protagonista assoluta.

I-light:

- . Temperatura colore luce: 4200° kelvin
- . Durata garantita 100.000/h min.
- . Lampadine necessarie: nessuna
- . Input: 110V -240V
- . Attuatore Dimmer integrato



I-LIGHT: tecnologia in equilibrio fra bellezza e design

Le più grandi idee nascono da un'infinita passione e da una paziente e quotidiana sperimentazione. Così, in Cantoni, la contaminazione fra design, ricerca ed esperienza ha dato vita ad **I-light**.

I-light è la **tecnologia di illuminazione**, a brevetto Cantoni, che caratterizza ogni specchio della linea Unica. Si tratta di una tecnologia di illuminazione completamente integrata nello spessore dello specchio che ricrea con assoluta perfezione la resa cromatica e l'incidenza della **luce solare**.

Le sorgenti luminose **non sono lampadine**, ma lenti ad alta rifrangenza, in materiale infrangibile, in grado di diffondere e schermare in modo ideale la luce avvolgendo completamente la figura. Ogni singolo dettaglio è stato studiato ed analizzato, dalla distanza fra i punti luce all'uniformità dell'emissione luminosa, prestando cura e attenzione assoluta alla gradazione di colore ideale.

Dimmerabile, a basso consumo, certificata CE.



Linea Specchi SP

Forma, contenuto, funzione

Design: **Cantoni**

La concretizzazione di un pensiero che unisce materie geometrie con eteree trasparenze: la linea di specchi SP è il punto di arrivo di un percorso concettuale e sensoriale che si snoda fra metalli, riflessi, luci, volumi e tecnologia.

Una linea che nasce da un'esperienza creativa al servizio di persone vere, oggetti disegnati per abitare gli ambienti e vivere al meglio il tempo presente.

Specchi a parete ad illuminazione diffusa I-light regolabile in intensità. Le lenti opaline, che diffondono la luce I-light, sono accolte con millimetrica precisione dagli intagli sagomati sulla cornice.

L'incidenza ideale della luce sul viso è garantita dalla strombatura a 5° delle cornici in alluminio anodizzato lucido, spessore 55mm

Arreda la stanza da bagno



Linea Specchi SP

Design: **Cantoni**

Una linea di **specchi illuminati** funzionale per **vivere** al meglio gli **spazi**


Una sorprendente collezione di specchi di autentico design, in cui la forma, che gioca con trasparenze e prospettive, assume rilievo e spessore sposandosi ad un'avanzata tecnologia, per inserirsi in modo funzionale e flessibile in spazi veri e vivibili.

Specchi a parete ad illuminazione diffusa I-light regolabile in intensità. Cornice strombata a 5° in alluminio anodizzato lucido o verniciato, spessore 55 mm. Le lenti emisferiche opaline sono accolte con millimetrica precisione dagli intagli sagomati sulla cornice.

Arreda la stanza da bagno




Arreda le cabine armadio

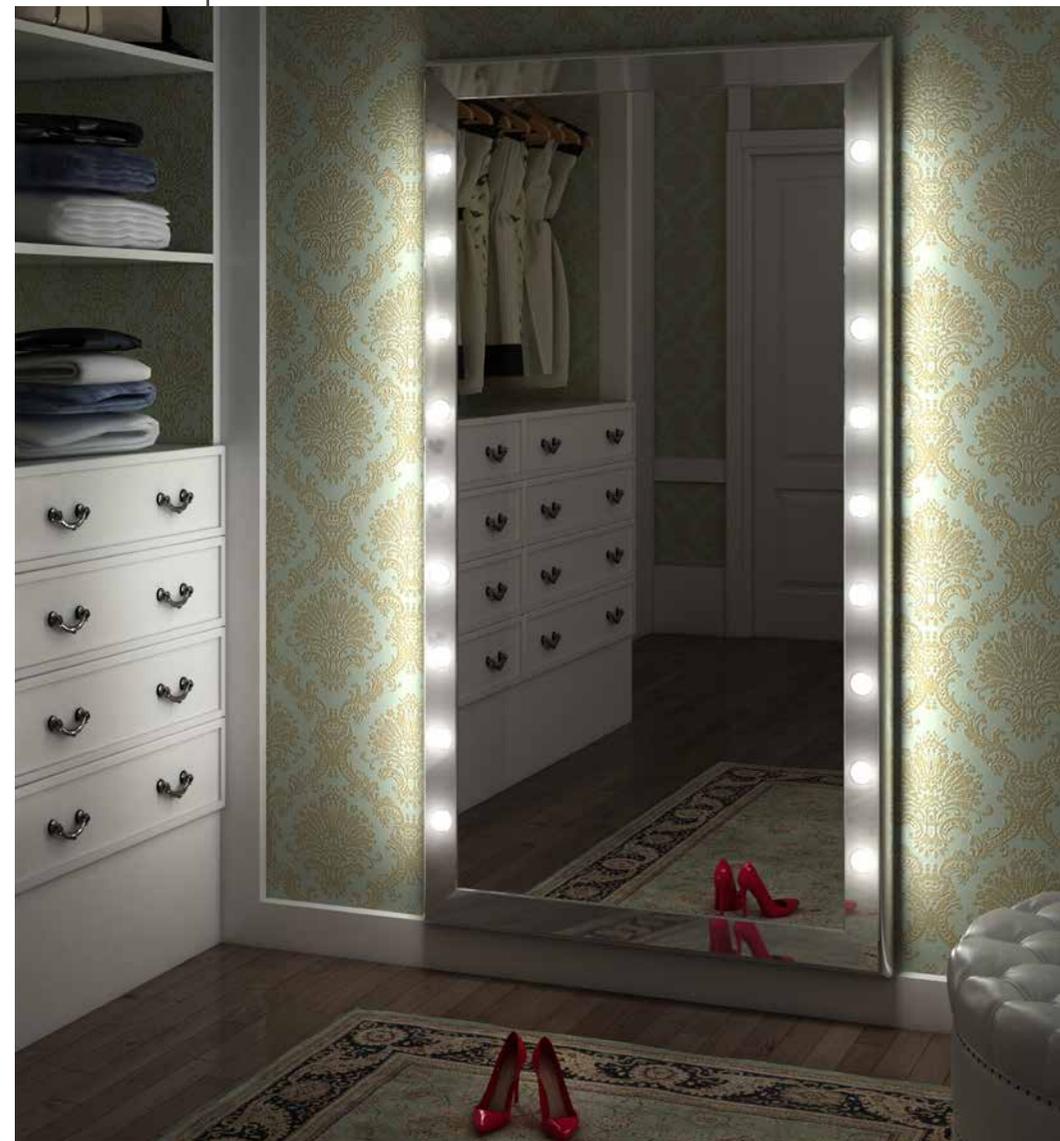

DIMENSIONI STANDARD

Linea SP

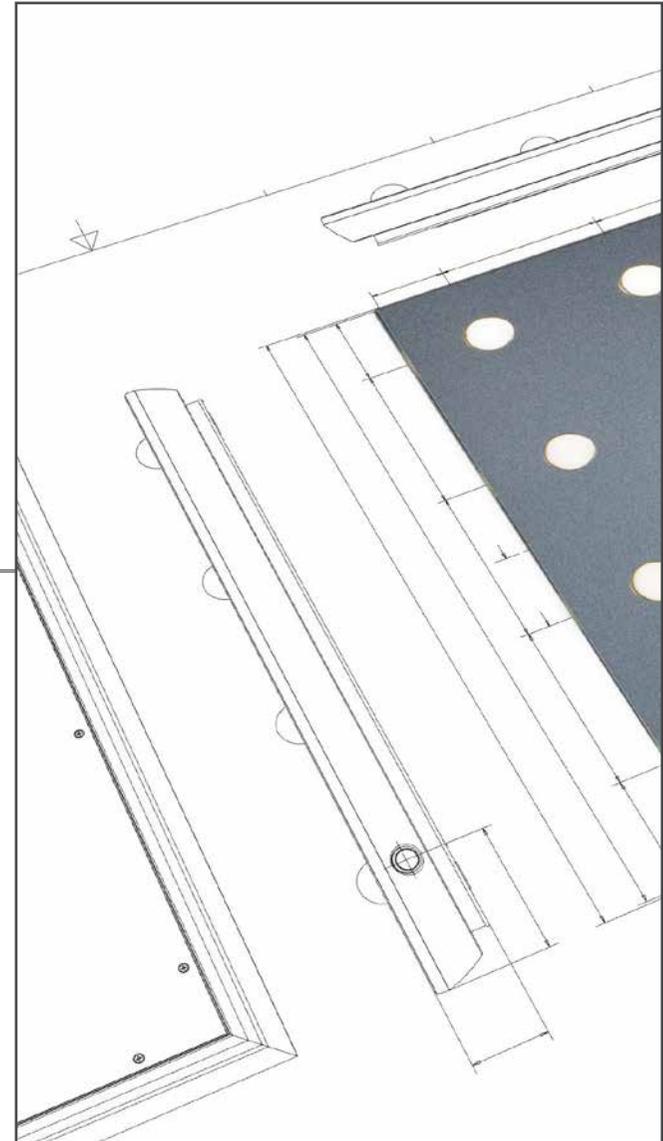



SP300

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia

12 lenti I-light incastonate nel profilo

Dimensioni: 1200x800x55 mm

Profilo: alluminio anodizzato argento brillante lucido


Attuatore frontale integrato per regolazione intensità luminosa

Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz

Classe di isolamento: Classe I

Potenza assorbita : 50W MAX

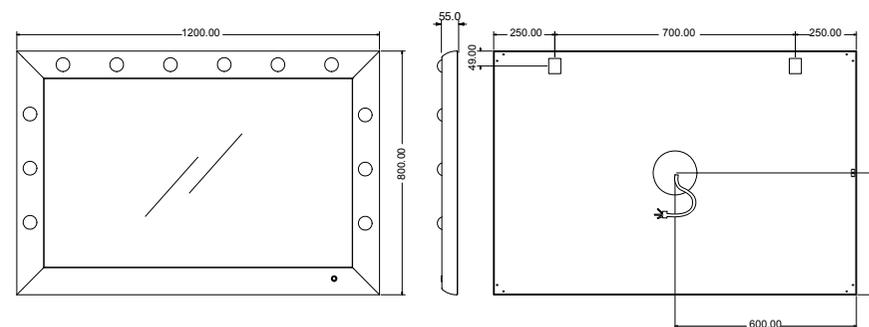



SP301

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia

12 lenti I-light incastonate nel profilo

Dimensioni: 800x1200x55 mm

Profilo: alluminio anodizzato argento brillante lucido


Attuatore frontale integrato per regolazione intensità luminosa

Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz

Classe di isolamento: Classe I

Potenza assorbita : 50W MAX

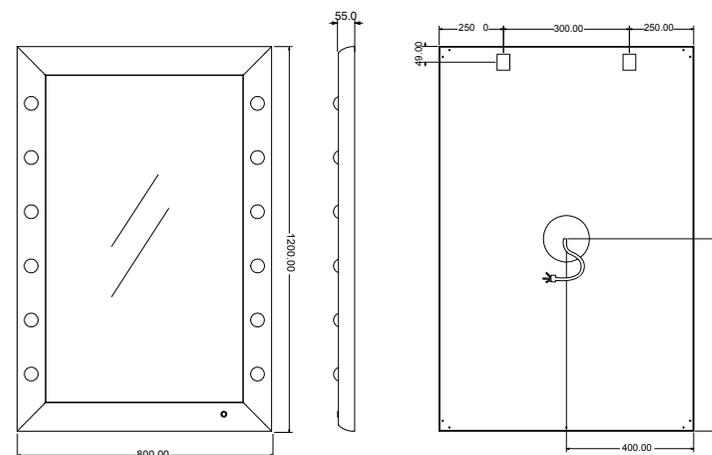

Arreda la stanza da bagno



Forma

Contenuto

Funzione



SP302

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia

18 lenti I-light incastonate nel profilo

Dimensioni: 1000x1800x55 mm

Profilo: alluminio anodizzato argento brillante lucido


Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa

Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz

Classe di isolamento: Classe I

Potenza assorbita : 75 W MAX

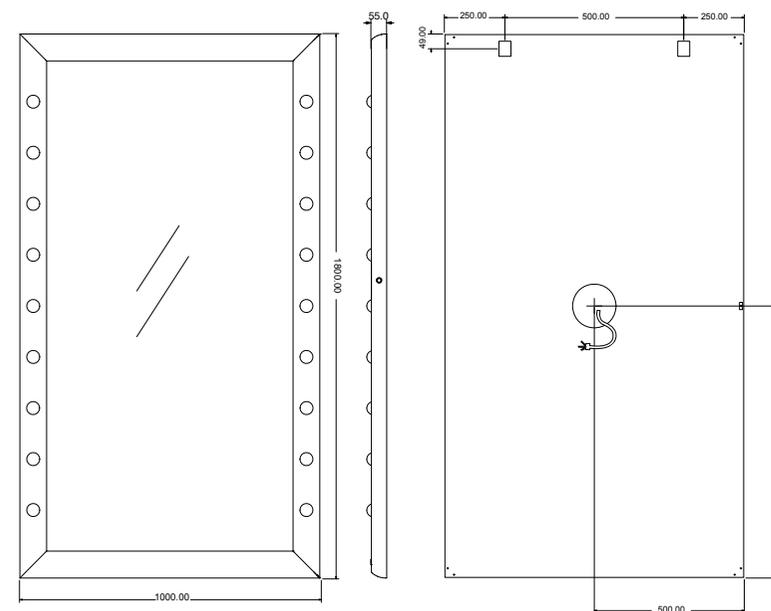



SP303

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia

6 lenti I-light incastonate nel profilo

Dimensioni: 840X840x55 mm

Profilo: alluminio anodizzato argento brillante lucido


Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa

Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz

Classe di isolamento: Classe I

Potenza assorbita 25 W MAX

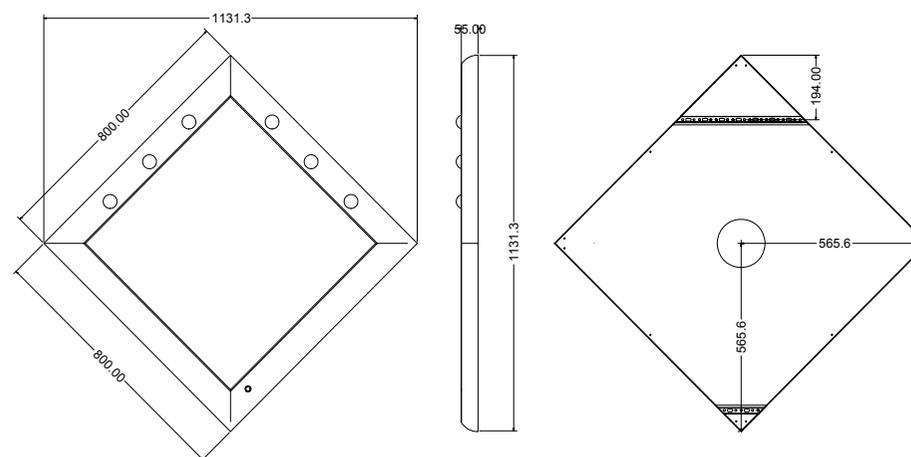



SP304

Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia

12 lenti I-light incastonate nel profilo

Dimensioni: 840X840x55 mm

Profilo: alluminio anodizzato argento brillante lucido


Attuatore laterale integrato per regolazione intensità luminosa

Safety Film

Tensione: 110-240 Vac, 50/60Hz

Classe di isolamento: Classe I

Potenza assorbita 50 W MAX

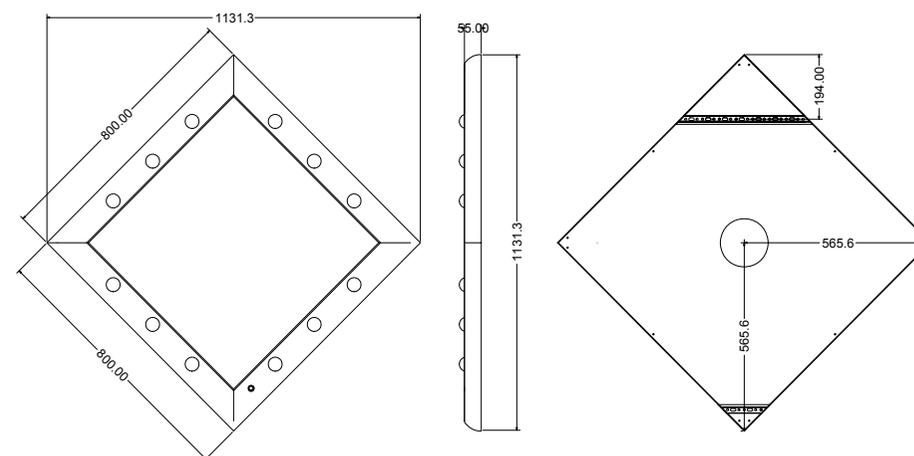



SP305


Design: **Cantoni**

Specchio 4 mm ad alta tecnologia

Dimensioni: 1000x1800x55 mm

Profilo: alluminio anodizzato argento brillante lucido

Safety Film

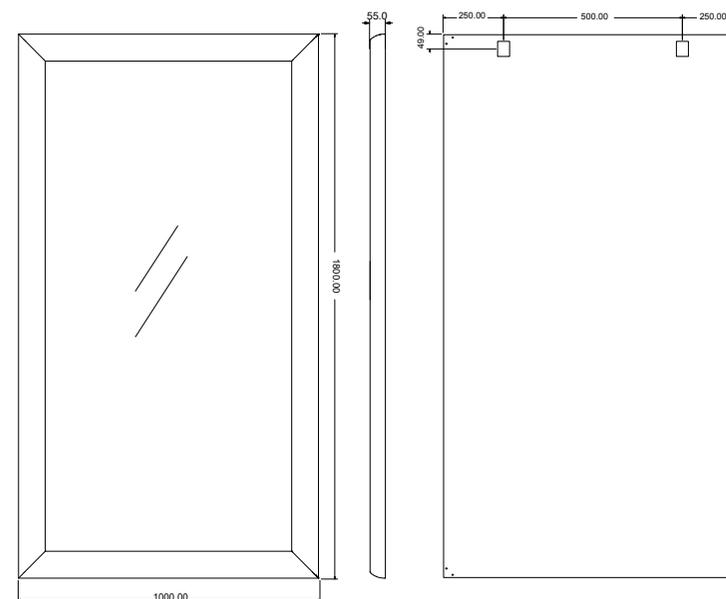

FINITURE
Linea SP





Finitura Anodizzata Standard

ABL
argento brillante lucido

Finiture Anodizzate Fuori Standard

	Argento Brillante	Fumè Chiaro	Fumè Scuro	Oro Chiaro	Oro Medio	Bronzo Chiaro	Bronzo Elettrocolore	Bronzo Medio	Bronzo Scuro	Nero
Lucido		FCL	FSL	OCL	OML	BCL	BEL	BML	BSL	NL
Satinato	ABS	FCS	FSS	OCS	OMS	BCS	BES	BMS	BSS	NS
Graffiato	ABB	FCB	FSB	OCB	OMB	BCB	BEB	BSB	NB	
Chimico Opaco	ACH	FCC	FSC	FSC	OMC	BCC	BEC	BMC	BSC	NC

Finiture Verniciate Fuori Standard



Verniciatura lucida o opaca
(Rif. gamma colori RAL.)

Possibilità, modalità, costi e tempi di personalizzazione per i prodotti verranno indicati da Cantoni valutando singolarmente ogni richiesta.

DETTAGLI TECNICI

Linea SP



STRUTTURA

Alluminio indeformabile 6060-T5

- . Profilo SP 55 mm in alluminio anodizzato argento brillante lucido
- . Produzione anche su misura
- . Disponibili anche senza luci
- . Dimensione minima 600mm
- . Dimensione massima 1850 mm
- . Max 30 punti luce

SPECCHI

Specchi spessore 4 mm ad alta tecnologia

10 volte più resistente alla corrosione

3 volte più resistente ai graffi rispetto agli specchi tradizionali.

Prodotto di lunga durata nei tipici ambienti umidi

Safety Film

TECNOLOGIA I-LIGHT (brevettata)

Le lenti luminose, incastonate direttamente nella superficie riflettente, intagliata con strumenti di alta precisione, diffondono la luce generata dalla tecnologia I-light integrata nello struttura dello specchio.



Ogni modulo I-light è formato da 3 lenti luminose.

La quantità minima di lenti presente su ogni specchio è 6

(2 moduli I-light da 3 lenti luminose ciascuno).

E'possibile installare fino ad un massimo di 30 lenti,

(10 moduli I-light da 3 lenti luminose ciascuno).

Gradazione luce 4200° kelvin

Durata garantita :100.000/h

Rischio fotobiologico: Esente

Basso consumo

Attuatore integrato con regolatore di intensità:

Tocco breve = acceso / spento

Pressione prolungata = luminosità + / -



NO luce blu



Regolazione luminosità



Safety Film



4200 K



Ingresso 110-240 V



Basso Consumo



NO lampadine



Tecnologia I-light brevettata



Certificati



Montaggio semplice



Produzione artigianale



Produzione italiana

SPECIFICHE TECNICHE DISPOSITIVO

TIPOLOGIA:	Specchio a LED 6 punti luce	Specchio a LED 9 punti luce	Specchio a LED 12 punti luce	Specchio a LED 18 punti luce	Specchio a LED 21 punti luce	Specchio a LED 24 punti luce	Specchio a LED 30 punti luce
MODELLO:	SP303	su richiesta	SP300 - SP301- SP304	SP302	su richiesta	su richiesta	su richiesta
TENSIONE:	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz	110/240 Vac 50/60 Hz
CORRENTE:	106 mA max	159 mA max	212 mA max	318 mA max	370 mA max	424 mA max	560 mA max
POTENZA:	25 W max	38 W max	50 W max	75 W max	88 W max	100 W max	125 W max
FATTORE DI POTENZA 240Vac, 60Hz:	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95	Cosφ = 0,95

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Apparecchio solo per uso interno, IP20

Il dispositivo è progettato per lavorare alla temperatura da 0-40°C (Ta)

La specchiera non è dotata di spina, pertanto necessita di un collegamento all'impianto predisposto a muro.

CARATTERISTICHE SORGENTE LED:

- Marchio di origine: CANTONI TRADING SRL
- Tensione e corrente di alimentazione: 28.3 Vdc, 0.325A
- Potenza nominale: 9.2 W
- Posizione e scopo delle connessioni: sulla scheda LED.
- tc: 55°C
- Rischio fotobiologico: Esente.

Dichiarazione di conformità CE

Noi Fabbricanti CANTONI TRADING SRL, Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti di questo catalogo sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive comunitarie applicabili al prodotto: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva ROHS 2011/65/UE, se installati in conformità alle istruzioni.

Tutti i prodotti Cantoni sono realizzati in Italia con materiali accuratamente selezionati.

Ogni prodotto è frutto di un attento studio per garantire il massimo equilibrio tra estetica e tecnologia.

L'autenticità di ogni singolo pezzo Cantoni viene garantita dal nostro marchio di fabbrica.

Siamo a completa disposizione per rispondere ad ogni richiesta e domanda relative ai prodotti.

Il nostro ufficio tecnico è inoltre disponibile per progetti personalizzati.

NOTA BENE:

La ditta Cantoni si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli articoli a catalogo per motivi tecnici o commerciali.

Le spedizioni vengono effettuate dai nostri uffici in San Marino.

CANTONI TRADING SRL

Sede Produttiva e Showroom

Via Guardia di Rocca 10 - 47899 Galazzano - Rep. San Marino

Tel. +378 0549 977527 - Fax +378 0549 876501

info@lineaunica.com

www.lineaunica.com